


# 新 製 品

## HDTV D/Aコンバーター

### H I F - K 1

H I F - K 1は、HD - S D I信号をHDアナログ信号（Y、P b、P r）へ変換するインターフェースボックスです。 小型軽量、持ち運びに優れ、あらゆるロケーションで活躍します。

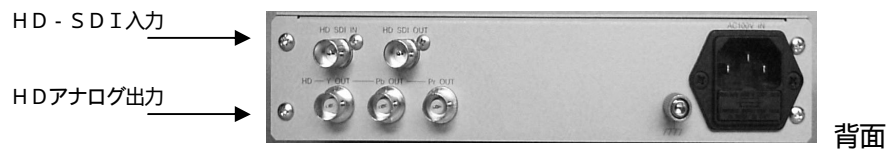

#### 特 長

- HD S D I信号をHDアナログコンポーネント（Y/P b/P r）信号へ変換します。
- 信号変換による映像遅延はありません。
- D端子付モニターと接続することで、HD - S D I信号のモニタリングが可能になります。
- HDカラーコレクター「S C C - 2 0 5 0」と接続することで、HD信号の色補正が可能です。

#### 仕 様

機 種	H I F - K 1
映像入力信号	HD S D I信号（S M P T E - 2 9 2 M） 1系統 BNC×1 HD S D Iリクロックアウト 1系統 BNC×1
映像出力信号	HDアナログコンポーネント信号（S M P T E - 2 7 4 M Y/P b/P r） 1系統 BNC×3
出力信号映像遅延	無し
対応フォーマット	1080i/59.94 1080i/60 720p/30 720p/60 1080p/24sf
電源電圧	AC100V 又は DC12V
重 量	約2.7Kg
消費電力	約13w
外形寸法	W210×H44×D400 mm

- |      |                 |                         |
|------|-----------------|-------------------------|
| 関連商品 | H I F - V 1     | HDTV A/Dコンバーター          |
|      | S C C - 2 0 5 0 | HD/RGBカラーコレクター          |
|      | H D V - 4 0 0 W | HDSDI1×4分配器             |
|      | M F R - 5 0 2 0 | 5×2HD/SDマルチフォーマットスイッチャー |

## 株式会社 システムアート

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-15-5 大洋荘101  
TEL : 042-673-4181 FAX:042-673-4153

URL <http://www.system-art.jp>

概観及び仕様は改善の為に予告無く変更する場合がありますので、ご注文に際してはあらかじめご確認ください。

2006.1.