


HDコンパクトビデオスイッチャー

CVS - 200HD

CVS - 200HDは、小型低価格のHD - SDIビデオスイッチャーです。

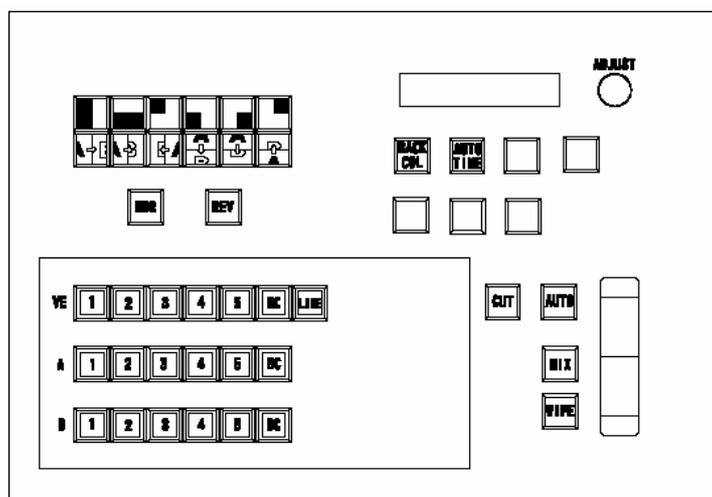

オプション操作パネル(4入力タイプ)

特長

HD - SDI信号に対応、2入力2出力。

外部リファレンス信号に対し、ゲンロックします。3値SYNC / BB両対応です。

リファレンス信号が無い場合は、内部同期信号を基準に動作するので、非同期での運用が可能です。

内部同期信号をリファレンスとして出力させることが可能です。

トランジションはカット、ディゾルブ、ワイプ、ブラックの4種類が選択可能です。

仕様

機種種	CVS - 200HD
対応フォーマット	HD - SDI信号 SMPTE - 292M 0.8Vp - p 75 1080i / 59.94Hz、50Hz 720P / 59.94Hz、50Hz、60Hz、30Hz
映像入力	2系統 BNCコネクタ
映像出力	2系統 LINE 1 (2分配) オプションでPV出力も可能
リファレンス入力	3値SYNC B . B . 両対応 (自動判別)
リファレンス出力	1系統1スルーアウト 内部同期を基準として動作させることも可能
トランジション	カット、ディゾルブ、ワイプ、ブラック (フェードアウト)
電源電圧	AC100V 又は DC12V 工場出荷時選択
外形寸法	
重量	
標準付属品	
オプション	オプション操作パネル

4入力タイプ / 8入力タイプもあります。

株式会社システムアート
〒192-0054 東京都八王子市小門町 105-20
TEL : 042-628-9471 FAX : 042-628-9472
URL <http://www.system-art.jp>
E-mail info@system-art.jp

概観及び仕様は改善の為予告無く変更する場合がありますので、ご注文に際してはあらためてご確認ください。

2013.05.